



FR10-32F 双向流量调节阀（固定节流孔）

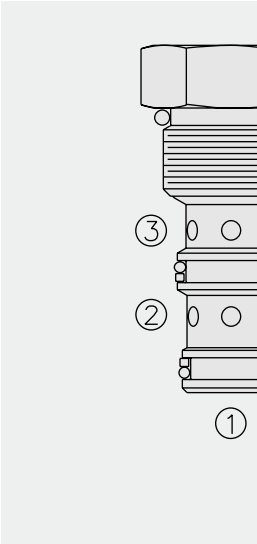


符号

USASI/ISO:



性能（仅指插件）

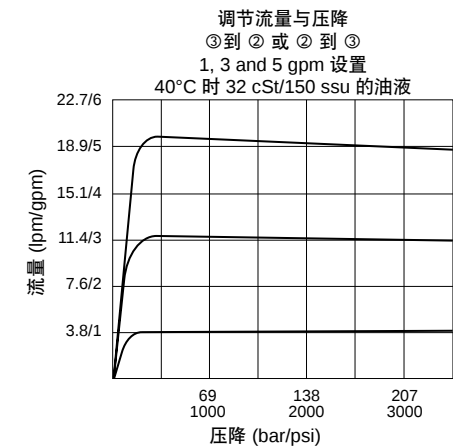

描述

螺纹插装式，压力补偿，固定节流孔，双向，节流式流量控制阀。

工作原理

FR10-32F型，维持稳定的流量，不受节流阀压降和流向的影响，即从油口②流向③，或从③流向②，油口①应封闭。


特点

- 材质硬、耐用、低泄漏。
- 优良的直线性和滞后性。
- 工业常规阀孔。

特性

工作压力：入口：240 bar（3500 psi）
额定流量：2.0～19.0 lpm（0.5～5 gpm）；参见性能图
内部泄漏：0.38 ml/minute（0.10 gpm/minute）最大
温度范围：-40℃～120℃（标准型丁腈橡胶密封）
过滤：参见 9.010.1
介质：粘度介于 7.4～420 cSt（50～2000 ssu）的矿物油或具有润滑作用的合成油
安装：没有限制；参见 9.020.1
阀孔：VC10-3；参见 9.110.1
阀孔刀具型号：CT10-3XX；参见 8.600.1
密封组件型号：SK10-3X-MM；参见 8.650.1

尺寸

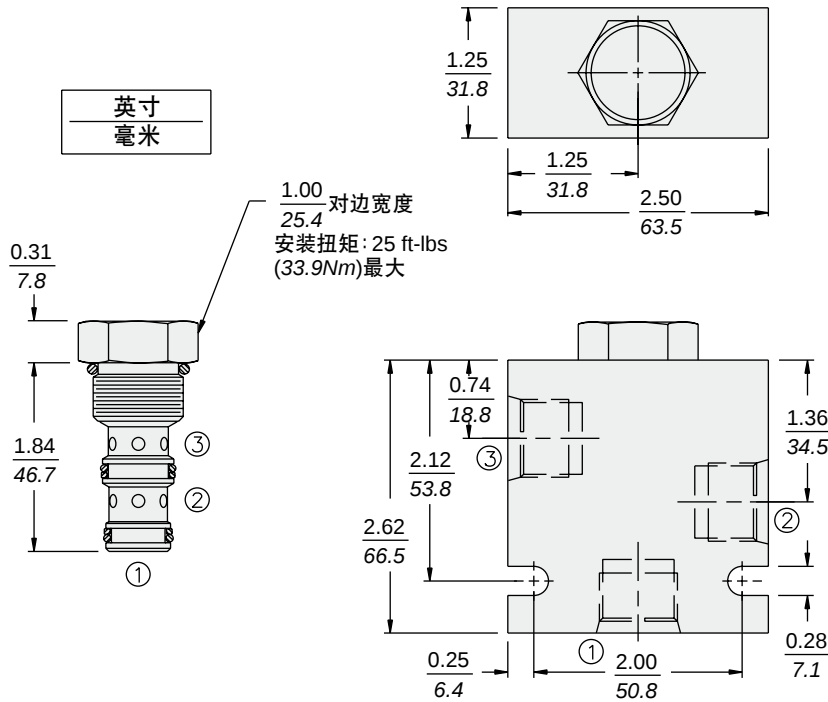

材料

插件: 重量: 0.30kg (0.68 lbs); 钢制, 工作面硬质处理, 外表面镀锌; 密封件: 丁腈橡胶 O 型圈和聚氨酯挡圈 (标准型)。

标准阀块: 重量: 0.36kg (0.80 lbs); 阳极氧化高强度铝合金: 牌号 6061 T6, 额定值达 240 bar (3500 psi); 参见 8.010.1; 提供球墨铸铁和钢制阀块, 尺寸可能不同, 请联系工厂。

订货型号

FR10-32F -				-	- /		
<u>阀块油口</u>						<u>必须列明:</u>	
仅订购插装件				0		<u>设置 (gpm)</u>	
SAE 6				6T		例如:	
SAE 8				8T		0.5	0.5 gpm
1/4 英寸 BSP*				2B		5.0	5.0 gpm
3/8 英寸 BSP*				3B		等	
*BSP 阀块; U.K. 制造专用							<u>设置 (lpm)</u>
							例如:
						M2.0	2.0 lpm
						M19.0	19.0 lpm
						等	
<u>密封件</u>							
丁腈橡胶 (标准)				N			
氟橡胶				V			