



方向控制阀

MV08-22 手动释放阀

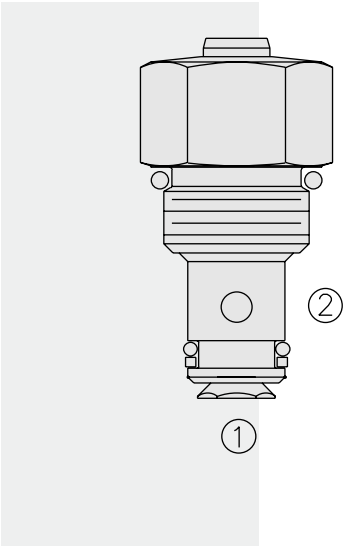


符号

USASI/ISO::



性能（仅指插件）

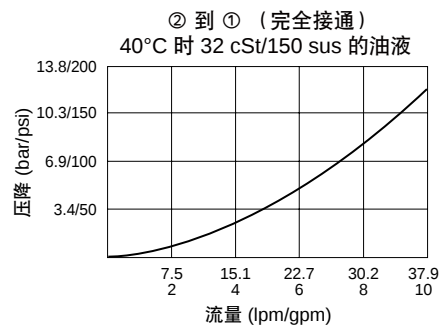

描述

凸轮按钮控制、二通常闭式座阀型方向阀。

工作原理

MV08-22 截止油液从 ② 向 ① 流动，直到凸轮作用力超过弹簧压力和负载作用力时油液才从 ② 流向 ①。

注：对于需要油液从 ① 流到 ② 的应用，请联系工厂。

特点

- 阀芯和阀套经硬质处理，耐用。
- 不锈钢凸轮按钮。

特性

工作压力：207 bar（3000 psi）

流量：15.1 lpm（4 gpm）

内部泄漏：油口 ②：在 20.7 至 207 bar（300 至 3000 psi）时，最大为 0.15 毫升/分钟（3 滴/分钟）

凸轮作用力要求（针对油口 ② 负载）：

无负载：9.1 kgs（20 lbs）

69 bar（1000 psi）：20.9 kgs（46 lbs）

138 bar（2000 psi）：32.7 kgs（72 lbs）

207 bar（3000 psi）：44.5 kgs（98 lbs）

温度范围：-40°C ~ 120°C

过滤：参见 9.010.1

介质：粘度介于 7.4~420 cSt（50~2000 ssu）的矿物油或具有润滑作用的合成油



安装：位置没有限制；钻孔直径：11.9 毫米（15/32 英寸）；到孔口平面最短距离：32.5 毫米（1.28 英寸）

阀孔：VC08-2，阀孔变量“A”；参见 9.108.1

阀孔刀具型号：CT08-2；参见 8.600.1

密封组件型号：SK08-2X-T；参见 8.650.1

尺寸

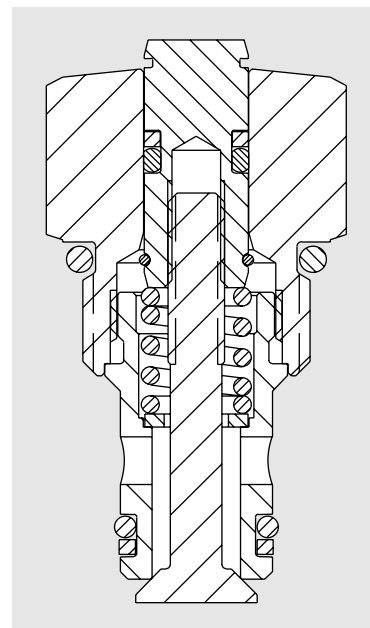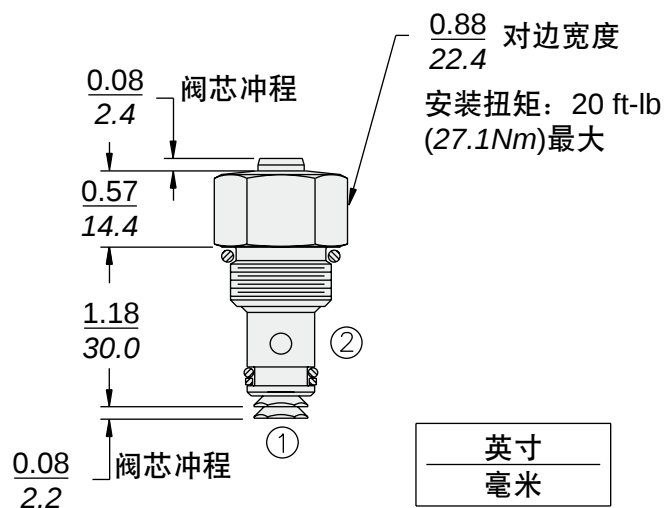

节流孔片不能用于此产品。

材料

插件: 重量: 0.05 kg (0.12 lbs); 钢制, 工作面硬质处理, 外表面镀锌; 密封件: 丁腈橡胶 O 型圈和挡圈 (标准型)。
标准阀块: 无; 请联系工厂。

订货型号

MV08-22-0-

密封材料
N 丁腈橡胶 (标准型)
V 氟橡胶