



NV08-20 节流阀

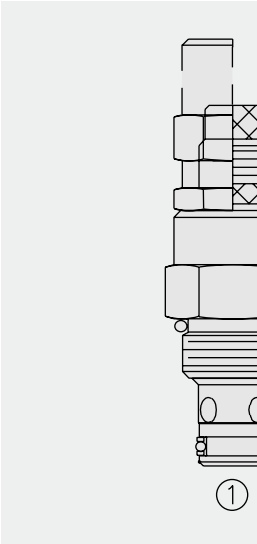


符号

USASI/ISO:



性能（仅指插件）

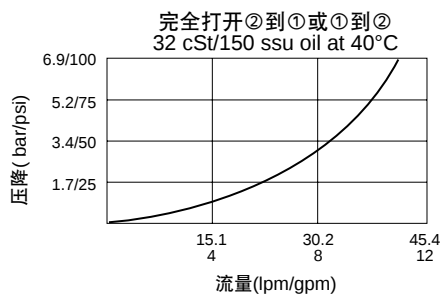

描述

螺纹插装式，可变节流孔，节流阀。

工作原理

NV08-20型，逆时针旋转调节器时,可以使节流孔从完全锁闭到完全打开。

特点

- 调节装置不会旋出阀体。
- 可以锁定希望调节值。
- 零件硬质处理，耐用。
- 铝合金手柄选项。
- 确保关闭
- 线性调节。
- 尺寸紧凑。

特性

工作压力：240 bar （3500 psi）

流量：完全打开3.5圈、标称压力差 为7 bar （100 psi）时，流量为 42 lpm （11 gpm）

内部泄漏：最大0.25 毫升/分钟（5 滴/分钟）（关闭时）

调节扭矩：压力7 bar （100 psi）时，所需扭矩为 0.56 Nm （5 磅英寸）；压力 207 bar （3000 psi）时，所需扭矩为 5.41 Nm （48 磅英寸）

温度范围：-40°C ~ 120°C

过滤：参见 9.010.1

介质：粘度介于 7.4~420 cSt（50~2000 ssu）的矿物油或具有润滑作用的合成油


安装：没有限制；参见 9.020.1

阀孔：VC08-2；参见 9.108.1


阀孔刀具型号：CT08-2XX；参见 8.600.1

密封组件型号：SK08-2X-M；参见 8.650.1

尺寸

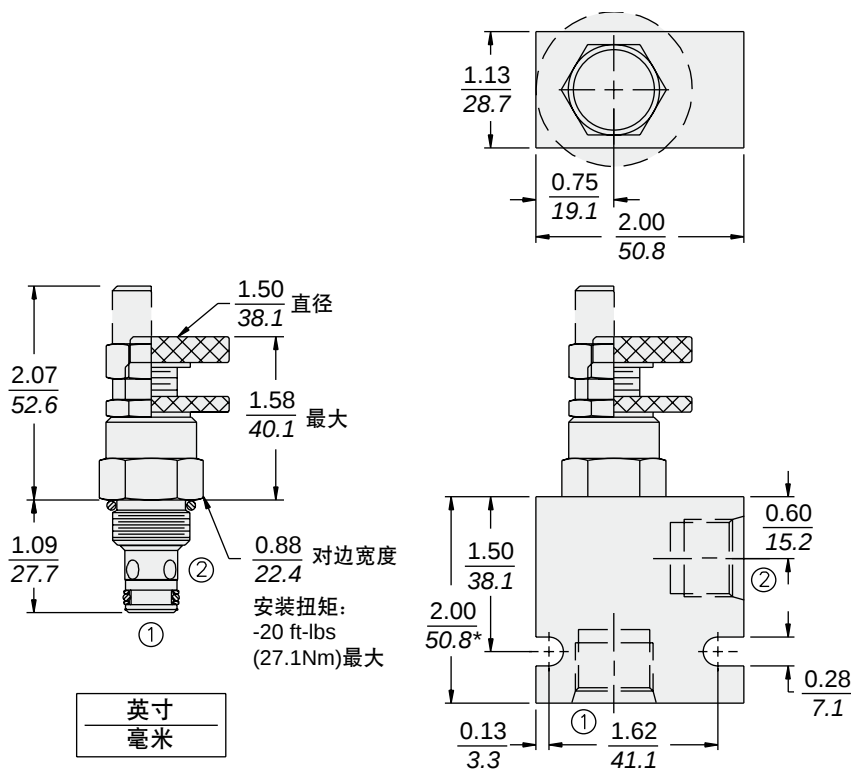

BSP 阀块-55.9

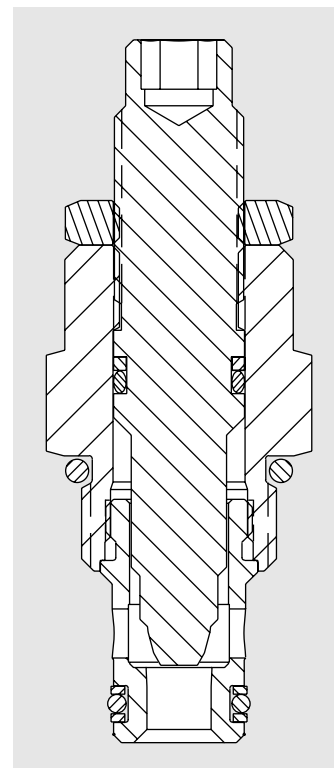

材料

附件: 重量: 0.10kg (0.23 lbs) ; 钢制, 工作面硬质处理, 外表面镀锌; 密封件: 丁腈橡胶 O 型圈和聚氨酯挡圈 (标准型); 铝合金手柄。

标准阀块：重量：0.16kg (0.35 lbs) ；
阳极氧化高强度铝合金：牌
号 6061 T6，额定值达 240 bar
(3500 psi) ；参见 8.008.1；提
供球墨铸铁和钢制阀块，尺寸可
能不同，请联系工厂。

订货型号

NV08-20

调节选件

1/4 寸内六角头
直径1-1/2 寸，铝合金手柄
选件A，带螺帽盖
顶部手柄，带锁紧螺帽
仅指顶部手柄
锁孔孔（带选件C）

密封件

N	丁腈橡胶 (标准)
V	氟橡胶

阀块油口

0	仅订购插件件
4T	SAE 4
6T	SAE 6
8T	SAE 8
2B	1/4 英寸 BSP*
3B	3/8 英寸 BSP*
4B	1/2 英寸 BSP*

*BSP 阀块;
U.K. 制造专用