



NV10-21 节流阀

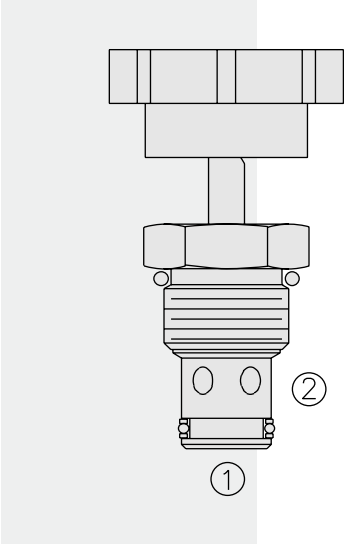

符号

USASI/ISO:



描述

螺纹插装式，可变节流孔，节流阀。可用于微调。

工作原理

NV10-21型，逆时针旋转调节器时,可以使节流孔从完全闭合到完全打开。有效线性调节可达八圈。

注：旨在轻松调节以适合通过机构进行操作。可能不适合具有振动的环境。

特点

- 调节装置不会旋出阀体。
- 零件硬质处理，耐用。
- 工业常规阀孔。
- 微调功能选项。
- 确保关闭。
- 线性调节。

特性

工作压力：240 bar（3500 psi）

流量：完全打开9圈，标称压差11 bar（160 psi）时：57 lpm（15 gpm）

内部泄漏：0.05 毫升/分钟（1 滴/分钟）最大（关闭时）

调节扭矩：压力7 bar（100 psi）时，所需扭矩为 0.34 Nm（3 磅英寸。）压力 207 bar（3000 psi）时，所需扭矩为 0.68 Nm（6 磅英寸。）

温度范围：-40℃～120℃

过滤：参见 9.010.1

介质：粘度介于 7.4～420 cSt（50～2000 ssu）的矿物油或具有润滑作用的合成油



安装：没有限制；参见 9.020.1

阀孔：VC10-2；参见 9.108.1


阀孔刀具型号：CT10-2XX；参见 8.600.1

密封组件型号：SK10-2X-M；参见 8.650.1

性能（仅指插件）

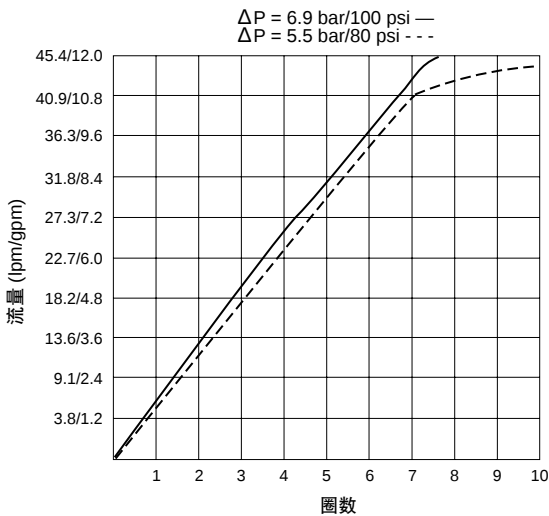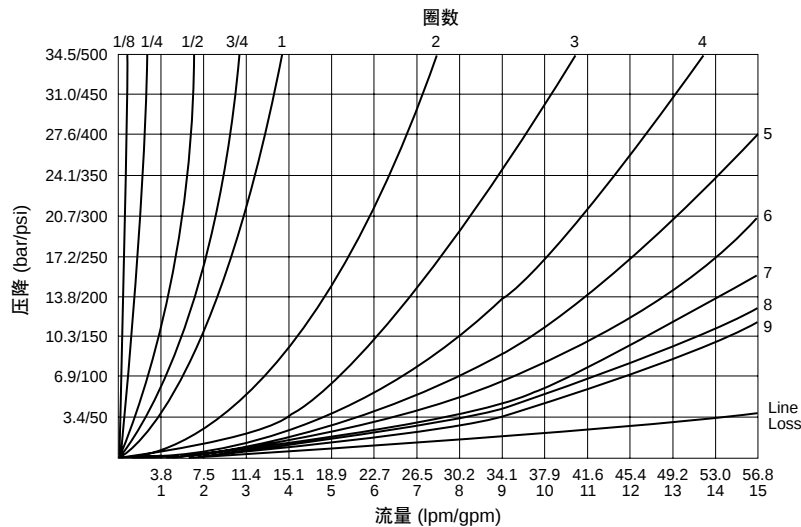

尺寸

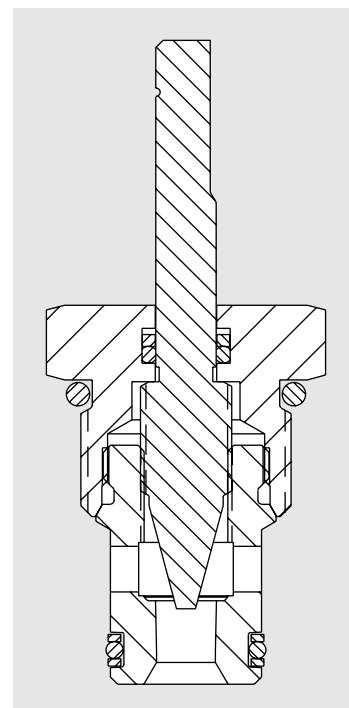

BSP 阀块-55.9

材料

标准阀块：重量：0.16kg (0.35 lbs) ；
阳极氧化高强度铝合金：牌
号 6061 T6，额定值达 240 bar
(3500 psi) ；参见 8.010.1；提
供球墨铸铁和钢制阀块，尺寸可
能不同，请联系工厂。

订货型号

NV10-21 - -

调节选件

仅长轴 **T**
塑料手柄 **E**

密封件

N 丁腈橡胶 (标准)
V 氟橡胶

阀块油口

0 仅订购购装件
6T SAE 6
8T SAE 8
2B 1/4 英寸 BSP*
3B 3/8 英寸 BSP*
4B 1/2 英寸 BSP*

*BSP 阀块;
U.K. 制造专用