


方向控制阀

PD16-42 三通液控换向阀，内部泄油

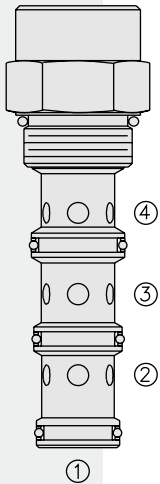

描述

螺纹插装式液控方向阀，滑阀式。用于远控三通油路。

工作原理

在初始位置（无液控）时，PD16-42 允许油液从 ③ 向②双向流动，而在④处截止。当远端液控信号到达 ① 时，阀芯移动，③ 流向④接通，而②处闭合。请注意由于④ 接通弹簧室，因此 ④ 处受到的压力将会直接 (1: 1) 影响所需的液控压力，即液控压力为④ 处的压力加弹簧预压力。


注：有关阀芯处于正常或弹簧偏移位置时需要油液双向流动的应用，请联系工厂。

特点


- 阀芯和阀套经硬质处理，耐用。
- 可选液控油口密封圈。
- 工业常规阀孔。

符号


USASI:




ISO:



切换互通:



性能（仅指插件）

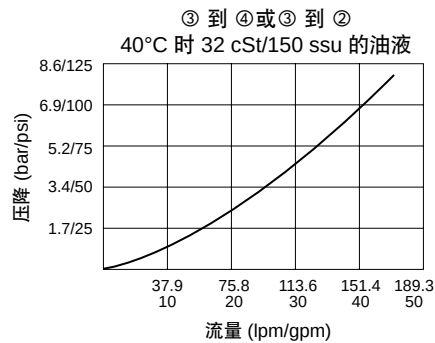

特性

工作压力：240 bar（3500 psi）

耐压：420 bar（6090 psi）

流量：参见性能图

内部泄漏：在 207 bar（3000 psi）时，最大为 164 毫升/分钟（10 立方英寸/分钟）

液控压力要求：

阀芯位移油口封闭：7.6 bar（110 psi）

阀芯完全换向：9.0 bar（130 psi）

阀芯完全换向所需流量：2.5 毫升（0.15 立方英寸）

温度范围：-40°C～120°C（标准丁腈橡胶密封件）

过滤：参见 9.010.1

介质：粘度介于 7.4～420 cSt（50～2000 ssu）的矿物油或具有润滑作用的合成油



安装：没有限制；参见 9.020.1

阀孔：VC16-4；参见 9.116.5

阀孔刀具型号：CT16-4XX；参见 8.600.1

密封组件型号：SK16-4X-MMM；参见 8.650.1

尺寸

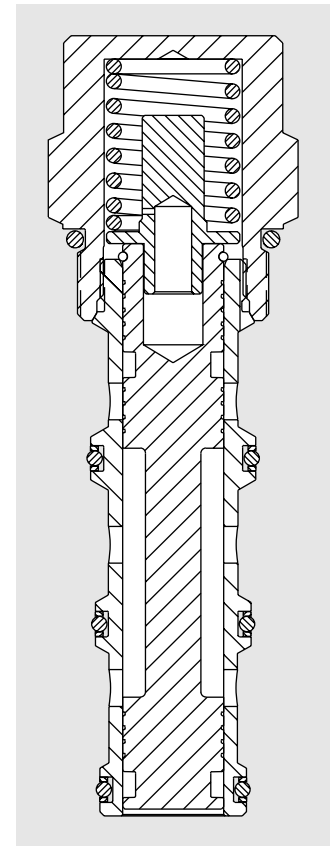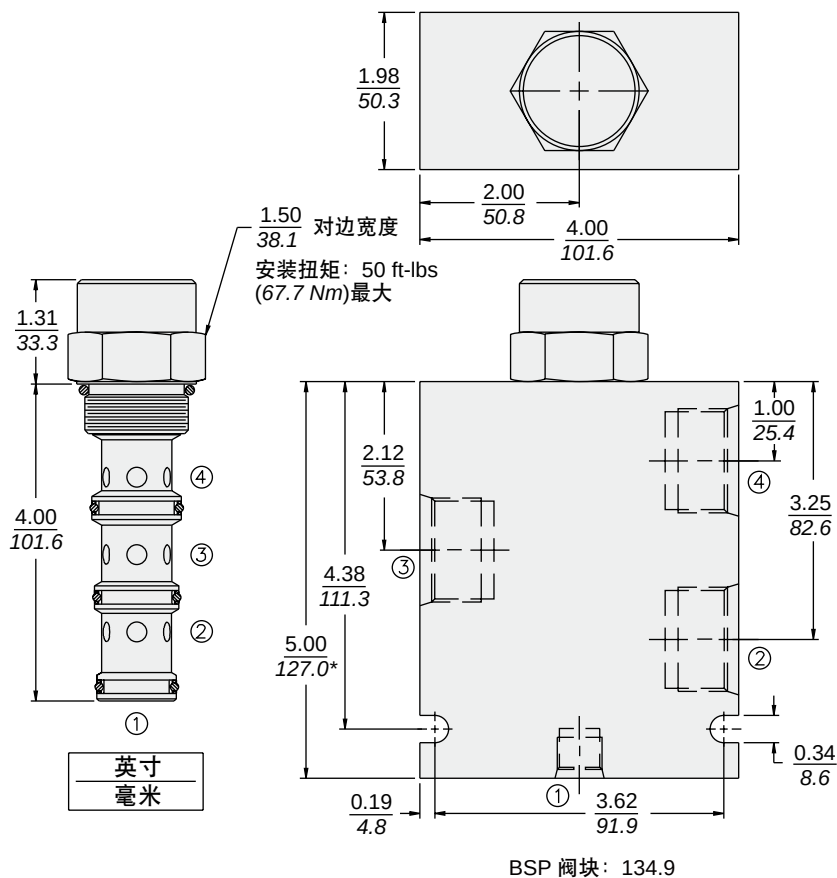

材料

插件: 重量: 0.52 kg (1.15 lbs); 钢制, 工作面硬质处理, 外表面镀锌; 密封件: 丁腈橡胶 O 型圈和聚氨酯挡圈 (标准型)。

标准阀块: 重量: 1.50kg (3.30 lbs); 阳极氧化高强度铝合金, 牌号 6061 T6, 额定值达 240 bar (3500 psi); 参见 8.016.1。提供球墨铸铁和钢制阀块, 尺寸可能不同, 请联系工厂。

订货型号

PD16-42 - - -			
选件			弹簧规格[†]
无 (空白)			60 4.1 bar (60 psi)
切换互通	N		110 7.6 bar (110 psi)
			170 11.7 bar (170 psi)
阀块油口			根据 OEM 要求选择可选复位弹簧。
只订购插装件	0		[†] 注: 与密封阀芯配合使用时, 所需最小弹簧预压力为 110 psi。
SAE 12, SAE 6 液控油口	12T		
SAE 16, SAE 6 液控油口	16T		
			密封材料
		N	丁腈橡胶 (标准型)
		NS	丁腈橡胶/带阀芯密封圈
		V	氟橡胶
		VS	氟橡胶/带阀芯密封圈