



SV38-30 换向阀, 3 通

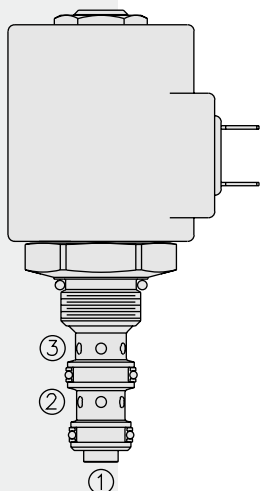


符号

USASI/ISO:



性能图 (仅指插件)

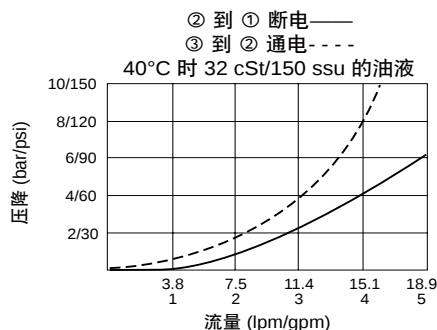

描述

电磁驱动、3 通、直动阀芯式、液压螺纹方向阀。

工作原理

断电时, SV38-30 允许油液从 ② 流向 ①, 而在 ③ 处截止。

通电后, 插件的阀芯移动, 从而接通 ③ 流向 ②, 而截止油液从 ① 流出。虽然可以对油口 ① 完全加压, 但其不用作进油口。

应急手控选件操作方法: 要进行应急操作时, 请按下按钮, 在逆时针旋转 180°后松开。内置弹簧会将按钮推出。在此位置, 阀可能只是部分移动。要确保实现完全应急移动, 请将按钮拉至其最大行程, 然后保持在此位置。

要恢复正常的阀功能, 请按下按钮, 在顺时针旋转 180°后松开。应急手控选件将锁定在此位置。

特点

- 额定电磁线圈适合连续工作。
- 阀芯与阀套经硬处理, 耐用。
- 可选线圈电压和终端。
- 高效湿式衔铁结构。
- 插件电压可互换。
- 可以对所有油口完全加压。
- 应急手控选件。
- 可选 IP69K 防水 E 型线圈。
- 整体模铸型线圈设计。
- 全导向阀芯。
- 结构紧凑。

特性

工作压力: 207 bar (3000 psi)

流量: 参见性能图

内部泄漏: 油口 ③ (断电): 在 207 bar (3000 psi) 时, 最大为 82 毫升/分钟 (5 立方英寸/分钟); 油口 ① (通电): 在 207 bar (3000 psi) 时, 最大为 164 毫升/分钟 (10 立方英寸/分钟)

温度范围: -40°C 至 120°C, 标准丁腈橡胶密封

线圈额定负载: 可在 85% 至 115% 的额定电压范围内连续工作

20°C 时的线圈初始电流: 标准线圈: 12 VDC 时为 1.67 安, 115 VAC (全波整流) 时为 0.18 安。E 型线圈: 12 VDC 时为 1.7 安; 24 VDC 时为 0.85 安

最小吸合电压: 207 bar (3000 psi) 时为额定值的 85%

过滤: 参见 9.010.1

介质: 粘度介于 7.4 至 420 cSt (50 至 2000 ssu) 的矿物油或具有润滑作用的合成油

安装: 参见尺寸图中的注释



阀孔: VC08-3; 变量 "A"; 参见 9.108.1

阀孔刀具型号: CT08-3XX; 参见 8.600.1

密封组件型号: SK08-3X-MM; 参见 8.650.1

线圈螺母: 部件号 7004400; 对于 2004 年 1 月 1 日前生产的 E 型线圈, 请参见第 3.400.1 页的线圈螺母信息。

尺寸

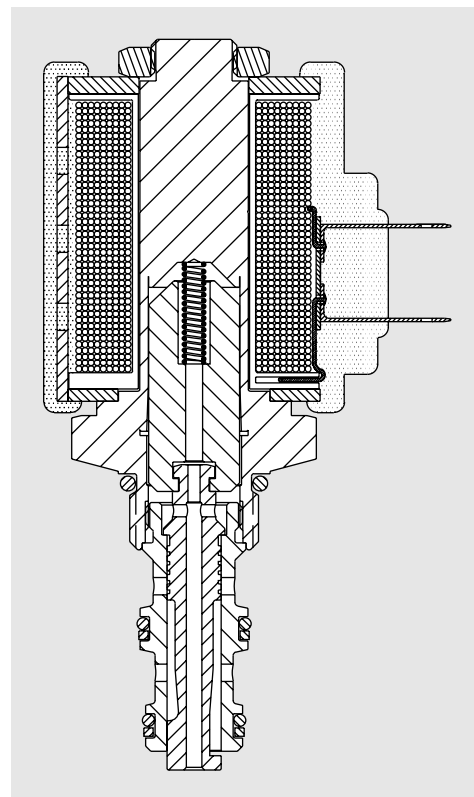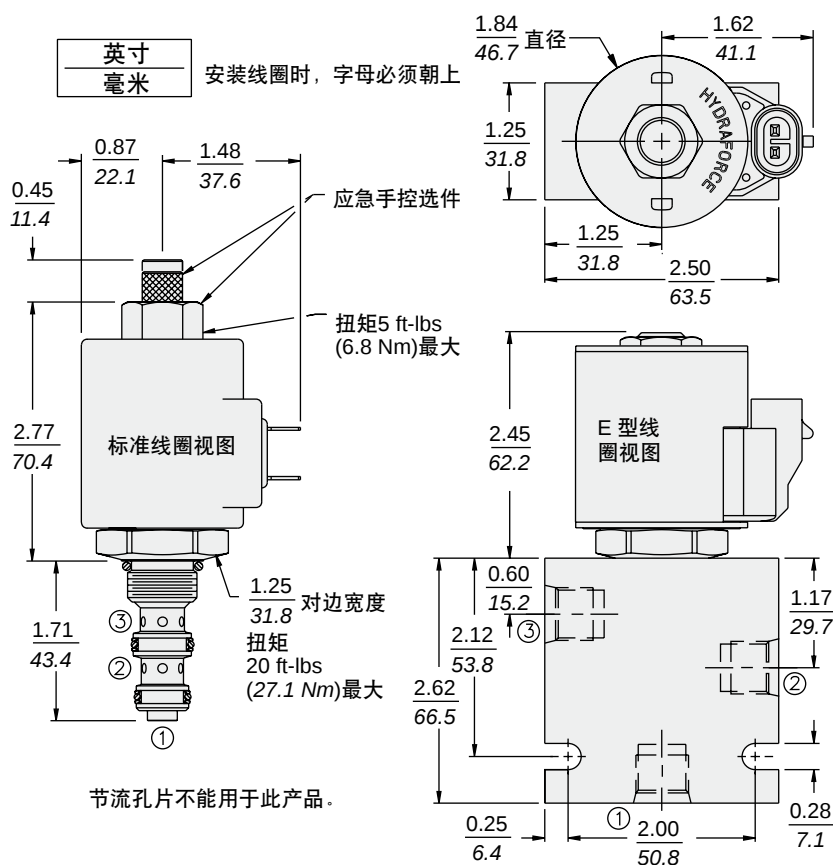

材料

插件：重量：0.13 千克 (0.28 磅)；钢制，工作面经硬质处理。外表面镀锌；丁腈橡胶 O 型圈和聚氨酯挡圈（标准型）。

标准阀块：重量：0.27 千克 (0.60 磅)；阳极氧化高强度铝合金，牌号 6061 T6，额定压力达 240 bar (3500 p si)；参见 8.008.1。提供球墨铸铁和钢制阀块；尺寸可能有所不同，请咨询工厂。

标准线圈：重量：0.27 千克 (0.60 磅)；统一热塑封装；H 级耐高温磁线；参见 3.200.1。

E 型线圈：重量：0.41 千克 (0.9 磅)；坚固金属外壳全封装；符合 IP69K 防护标准，配有集成连接器；

注：有关 E 型线圈的所有新应用，请参见 3.400.1。

订购型号

SV38-30

选项	标准线圈电压	标准线圈终端 (VDC)
无 (空白)	0 无线圈**	DS 双扁形接头
应急手控 M	10 10 VDC†	DG DIN 43650
应急手控 Y	12 12 VDC	DL 导线 (2)
应急手控 J	24 24 VDC	DL/W 导线，带 Weatherpak® 连接器
有关应急手控选项的信息，请参见 1.001.1	36 36 VDC	DR Deutsch DT04-2P
阀块油口	48 48 VDC	标准线圈终端 (VAC)
只订购插件	24 24 VAC	AG DIN 43650
SAE 6 6T	115 115 VAC	AP 1/2 英寸导线管
1/4 英寸 BSP* 2B	230 230 VAC	E 型线圈终端 (VDC)
*BSP 阀块；仅限英国制造	**包括标准线圈螺母	ER Deutsch DT04-2P (符合 IP69K 标准)
密封材料	†仅限 DS、DW 或 DL 终端	EY Metri-Pack® 150 (符合 IP69K 标准)
丁腈橡胶 (标准型) N	E 型线圈	提供带内置二极管的线圈。请咨询工厂。
氟橡胶 V	10 10 VDC	
	12 12 VDC	
	20 20 VDC	
	24 24 VDC	